


TECH TS 9

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПВ 35% DC, А	110
ПВ 35% AC, А	95
Электрод Ø, мм	1,0–3,2
Длина горелки, м	4–8
Кожаная вставка кабеля, м	0,8
Масса, кг	1,8–3,4
Масса горелки с 1 м кабеля, кг	0,56
Охлаждение	воздушное

КОМПЛЕКТЫ ГОРЕЛОК

Артикул	Наименование
IOT6906	Горелка TECH TS 9 (M12x1) 4 м
IOT6306	Горелка TECH TS 9 (M12x1) 8 м
ION6906	Горелка TECH TS 9F (M12x1) 4 м
ION6306	Горелка TECH TS 9F (M12x1) 8 м
IOS9906	Горелка TECH TS 9V (M12x1) 4 м
IOS9306	Горелка TECH TS 9V (M12x1) 8 м

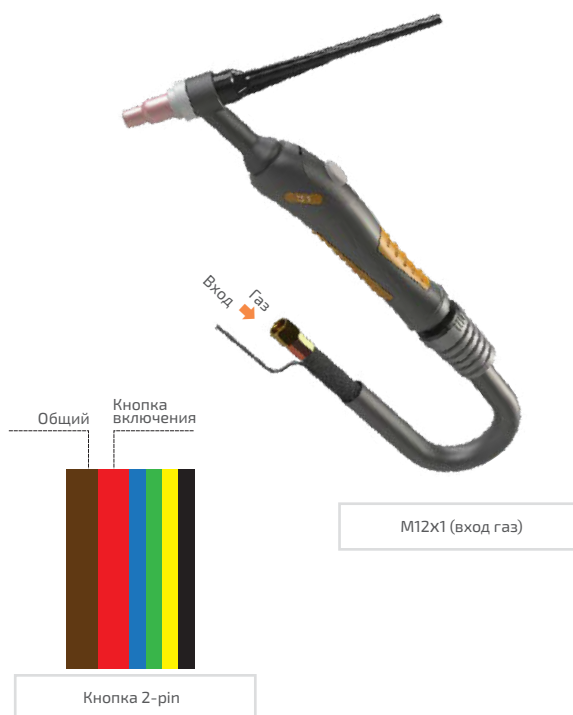




РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ TIG

TS 9–20–25/SUPER TS 20

Артикул	Наименование	Вес, г	Кол-во
IFT8290	Сетка Mutant12 (19,3 мм)	1	10
IFT8291	Сетка Mutant14 (22,8 мм)	2	10
IFT8292	Сетка Mutant16 (25,9 мм)	3	10
IFT8293	Сетка Mutant24 (38,9 мм)	5	10
IFT8528	Кольцо TIG уплотнительное	0,5	10
IGF0005-10	Держатель цанги (газ. линза) Ø1,0 (TS 9–20–25)	9,8	10
IGF0005-16	Держатель цанги (газ. линза) Ø1,6 (TS 9–20–25)	10,1	10
IGF0005-20	Держатель цанги (газ. линза) Ø2,0 (TS 9–20–25)	10,1	10
IGF0005-24	Держатель цанги (газ. линза) Ø2,4 (TS 9–20–25)	9,8	10
IGF0005-32	Держатель цанги (газ. линза) Ø3,2 (TS 9–20–25)	9,8	10
IGF0008-10	Держатель цанги Ø1,0 (TS 9–20–25)	4,6	10
IGF0008-16	Держатель цанги Ø1,6 (TS 9–20–25)	4,8	10
IGF0008-20	Держатель цанги Ø2,0 (TS 9–20–25)	4,6	10
IGF0008-24	Держатель цанги Ø2,4 (TS 9–20–25)	4,4	10
IGF0008-32	Держатель цанги Ø3,2 (TS 9–20–25)	4,5	10
IGK0006	Кольцо (TS 9–20–25)	1,5	10
IGS0041	Сопло газовое Ø6,5 (TS 9–20–25)	11,1	10
IGS0042	Сопло газовое Ø8,0 (TS 9–20–25)	12,2	10
IGS0043	Сопло газовое Ø9,5 (TS 9–20–25)	13,4	10
IGS0045	Сопло газовое Ø4,0 (TS 9–20–25)	8,1	10
IGS0061	Сопло Ø12,5 (TS 9–20–25) №8	11,2	10
IGS0062	Сопло Ø16,0 (TS 9–20–25) №10	13,8	10
IGS0065	Сопло Ø11,0 (TS 9–20–25) №7	10,3	10
IGS0067	Сопло Ø6,4 (TS 9–20–25) №4	7,5	10
IGS0068	Сопло Ø8,0 (TS 9–20–25) №5	6,7	10
IGS0069	Сопло Ø9,5 (TS 9–20–25) №6	8,2	10
IGS0095	Сопло (газ. линза) Ø12,5 (TS 9–20–25)	9,7	10

Артикул	Наименование	Вес, г	Кол-во
IGS0096	Сопло (газ. линза) Ø6,4 (TS 9–20–25)	8,8	10
IGS0097	Сопло (газ. линза) Ø8,0 (TS 9–20–25)	12,6	10
IGS0098	Сопло (газ. линза) Ø9,5 (TS 9–20–25)	12,8	10
IGS0099	Сопло (газ. линза) Ø11,0 (TS 9–20–25)	13	10
IGS0600	Сопло удл. Ø4,0 (TS 9–20–25)	11,2	10
IGS0606	Сопло удл. Ø6,5 (TS 9–20–25)	13,3	10
IGS0607	Сопло удл. Ø8,0 (TS 9–20–25)	14,8	10
IGS0609	Сопло удл. Ø9,5 (TS 9–20–25)	17,7	10
IGS0720-SVA	Сопло прозрачное Ø6,0	7	1
IGS0721-SVA	Сопло прозрачное Ø8,0	7	1
IGS0722-SVA	Сопло прозрачное Ø10,0	7	1
IGS0723-SVA	Сопло прозрачное Ø11,0	7	1
IGS0724-SVA	Сопло прозрачное Ø13,0	8	1
IGS0726-SVA	Сопло прозрачное Ø14,6	8	1
IGS0730-SVA01	Сопло Mutant12 (19,3 мм)	12	1
IGS0731-SVA01	Сопло Mutant14 (22,8 мм)	14	1
IGS0732-SVA01	Сопло Mutant16 (25,9 мм)	20	1
IGS0733-SVA01	Сопло Mutant24 (38,9 мм)	34	1
IGU0008-10	Цанга Ø1,0 (TS 9–20–25)	5,5	10
IGU0008-16	Цанга Ø1,6 (TS 9–20–25)	5,5	10
IGU0008-20	Цанга Ø2,0 (TS 9–20–25)	5,5	10
IGU0008-24	Цанга Ø2,4 (TS 9–20–25)	5,5	10
IGU0008-32	Цанга Ø3,2 (TS 9–20–25)	5,5	10
INH0015	Заглушка короткая (TS 9–20–25)	5,3	10
INH0018	Заглушка длинная (TS 9–20–25)	7,8	10
INH0019	Заглушка средняя (TS 9–20–25)	14,9	10

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ TIG **TS 9-20-25/SUPER TS 20**

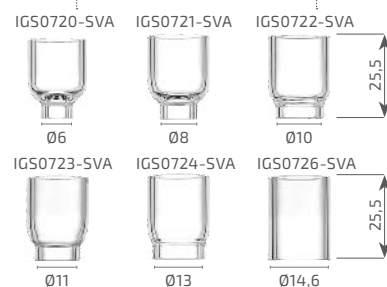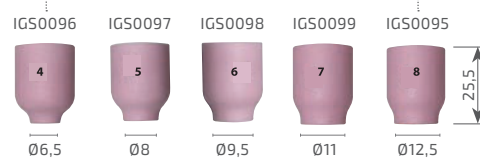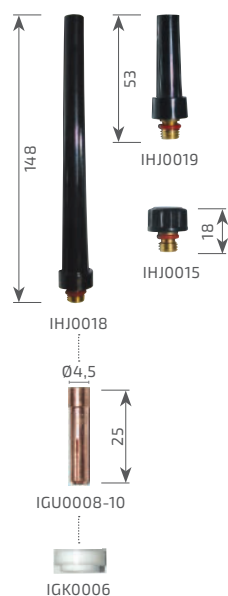

* Максимальный диаметр вольфрамового электрода – 2,4 мм. В комплектацию сопла входит сетка из нержавеющей стали.